


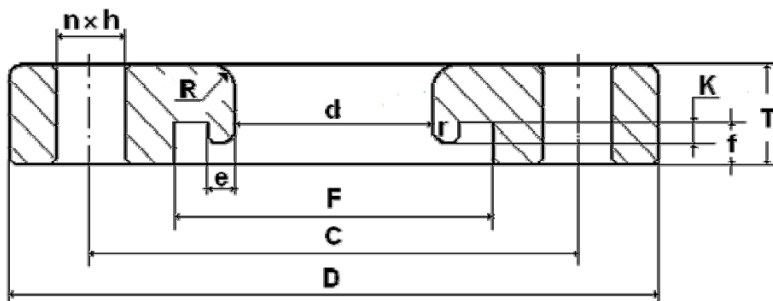

單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
JIS 10K	1" — 25A	1.07	125	40	15	90	4	19	62	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 10K	1.1/4" — 32A	1.39	135	52	15	100	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 10K	1.1/2" — 40A	1.47	140	52	15	105	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 10K	2" — 50A	1.72	155	63	16	120	4	19	88	3	6.0	3.5	1.5	10
JIS 10K	2.1/2" — 65A	2.36	175	83	18	140	4	19	107	3	6.0	4.0	1.5	14
JIS 10K	3" — 80A	2.28	185	92	18	150	8	19	119	3	7.0	4.0	2.0	14
JIS 10K	4" — 100A	2.55	210	120	18	175	8	19	152	4	8.5	4.5	2.0	15
JIS 10K	5" — 125A	4.01	250	146	20	210	8	23	183	4	8.5	4.5	2.0	15
JIS 10K	6" — 150A	5.27	280	171	22	240	8	23	212	4	9.0	5.5	3.0	16
JIS 10K	8" — 200A	6.21	330	220	22	290	12	23	264	6	9.0	5.5	3.0	16
JIS 10K	10" — 250A	9.79	400	270	24	355	12	25	324	8	10.0	6.5	4.0	16
JIS 10K	12" — 300A	10.47	445	322	24	400	16	25	373	8	10.0	6.5	4.0	16
JIS 10K	14" — 350A	13.79	490	375	26	445	16	25	422	8	11.0	7.0	4.0	17
JIS 10K	16"A — 400A	18.49	560	414	28	510	16	27	475	8	13.0	7.0	5.0	18
JIS 10K	18"A — 450A	23.92	620	464	30	565	20	27	525	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 10K	20"A — 500A	27.17	675	513	30	620	20	27	576	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 10K	22" — 550A	36.42	745	588	30	680	20	33	645	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 10K	24" — 600A	38.36	795	632	30	730	24	33	692	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 10K	28" — 700A	41.54	905	730	32	840	24	33	795	12	16.0	8.0	5.0	19
JIS 10K	16"B — 400A b	18.49	560	414	28	511	16	26	485	8	13.0	7.0	5.0	18
JIS 10K	18"B — 450A b	23.92	620	464	30	565	20	27	536	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 10K	20"B — 500A b	27.17	675	513	30	620	20	27	587	10	15.0	8.0	5.0	19

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ± 0.3 MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ± 0.5 MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ± 0.3 MM

中 心 距 (C) ± 0.5 MM

平行度: ± 0.5 MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

JIS 10K

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Zhao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021