


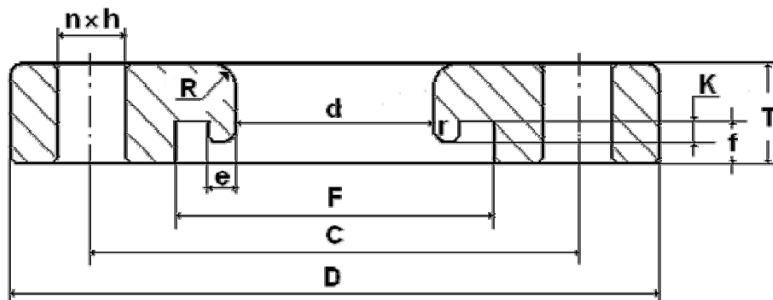

單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
JIS 16K	1" — 25A	1.00	125	40	14	90	4	19	62	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 16K	1.1/4" — 32A	1.30	135	52	16	100	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 16K	1.1/2" — 40A	1.44	140	52	16	105	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 16K	2" — 50A	1.53	155	63	16	120	8	19	88	3	6.0	3.5	1.5	10
JIS 16K	2.1/2" — 65A	2.08	175	83	18	140	8	19	107	3	6.0	4.0	1.5	14
JIS 16K	3" — 80A	3.04	200	92	20	160	8	23	119	3	7.0	4.0	2	14
JIS 16K	4" — 100A	3.78	225	120	22	185	8	23	152	4	8.5	4.5	2	15
JIS 16K	5" — 125A	5.56	270	146	22	225	8	25	183	4	8.5	4.5	2	15
JIS 16K	6" — 150A	7.30	305	171	24	260	12	25	212	4	9.0	5.5	3	16
JIS 16K	8" — 200A	9.36	350	220	26	305	12	25	264	6	9.0	5.5	3	16
JIS 16K	10" — 250A	15.83	430	270	28	380	12	27	324	8	10.0	6.5	4	16
JIS 16K	12" — 300A	19.07	480	322	30	430	16	27	373	8	10.0	6.5	4	16
JIS 16K	14" — 350A	25.41	540	375	34	480	16	33	422	8	11.0	7.0	4	17
JIS 16K	16"A — 400A	37.04	605	414	38	540	16	33	475	8	13.0	7.0	5	18
JIS 16K	18"A — 450A	48.36	675	464	40	605	20	33	525	10	15.0	8.0	5	19
JIS 16K	20"A — 500A	57.92	730	513	42	660	20	33	576	10	15.0	8.0	5	19
JIS 16K	22" — 550A	62.98	795	588	44	720	20	39	645	10	15.0	8.0	5	19
JIS 16K	24" — 600A	71.59	845	632	46	770	24	39	692	10	15.0	8.0	5	19
JIS 16K	28" — 700A	97.39	960	730	50	875	24	42	795	12	16.0	8.0	5	19
JIS 16K	16"B — 400A b	36.04	605	414	38	540	16	33	488	8	13.0	7.0	5	18
JIS 16K	18"B — 450A b	47.08	675	464	40	605	20	33	538	10	15.0	8.0	5	19
JIS 16K	20"B — 500A b	56.51	730	513	42	660	20	33	589	10	15.0	8.0	5	19

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ±0.3MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ±0.5MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ±0.3MM

中 心 距 (C) ±0.5MM

平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

JIS 16K

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Zhao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021