


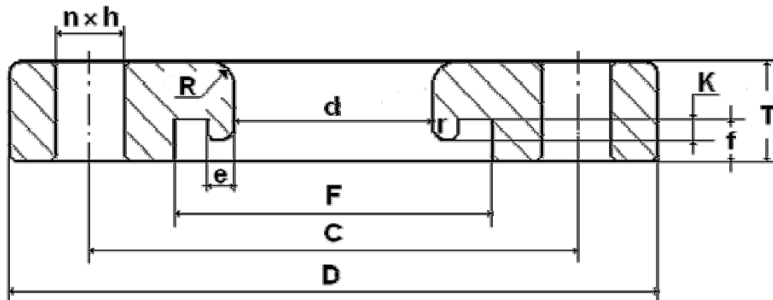

單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
JIS 20K	1" — 25A	1.15	125	40	16	90	4	19	62	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 20K	1.1/4" — 32A	1.47	135	52	18	100	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 20K	1.1/2" — 40A	1.63	140	52	18	105	4	19	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 20K	2" — 50A	1.75	155	63	18	120	8	19	88	3	6.0	3.5	1.5	10
JIS 20K	2.1/2" — 65A	2.33	175	83	20	140	8	19	107	3	6.0	4.0	1.5	14
JIS 20K	3" — 80A	3.38	200	92	22	160	8	23	119	3	7.0	4.0	2.0	14
JIS 20K	4" — 100A	4.18	225	120	24	185	8	23	152	4	8.5	4.5	2.0	15
JIS 20K	5" — 125A	6.71	270	146	26	225	8	25	183	4	8.5	4.5	2.0	15
JIS 20K	6" — 150A	8.69	305	171	28	260	12	25	212	4	9.0	5.5	3.0	16
JIS 20K	8" — 200A	11.01	350	220	30	305	12	25	264	6	9.0	5.5	3.0	16
JIS 20K	10" — 250A	19.65	430	270	34	380	12	27	324	8	10.0	6.5	4.0	16
JIS 20K	12" — 300A	23.33	480	322	36	430	16	27	373	8	10.0	6.5	4.0	16
JIS 20K	14" — 350A	30.35	540	375	40	480	16	33	422	8	11.0	7.0	4.0	17
JIS 20K	16"A — 400A	45.78	605	414	46	540	16	33	475	8	13.0	7.0	5.0	18
JIS 20K	18"A — 450A	59.15	675	464	48	605	20	33	525	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 20K	20"A — 500A	70.16	730	513	50	660	20	33	576	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 20K	22" — 550A	75.61	795	588	52	720	20	39	645	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 20K	24" — 600A	85.32	845	632	54	770	24	39	692	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 20K	28" — 700A	149.21	995	730	64	900	24	48	795	12	16.0	8.0	5.0	19
JIS 20K	16"B — 400A b	44.78	605	414	46	540	16	33	488	8	13.0	7.0	5.0	18
JIS 20K	18"B — 450A b	57.87	675	464	48	605	20	33	538	10	15.0	8.0	5.0	19
JIS 20K	20"B — 500A b	68.75	730	513	50	660	20	33	589	10	15.0	8.0	5.0	19

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ±0.3MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ±0.5MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ±0.3MM

中 心 距 (C) ±0.5MM

平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

JIS 20K

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Zhao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021