


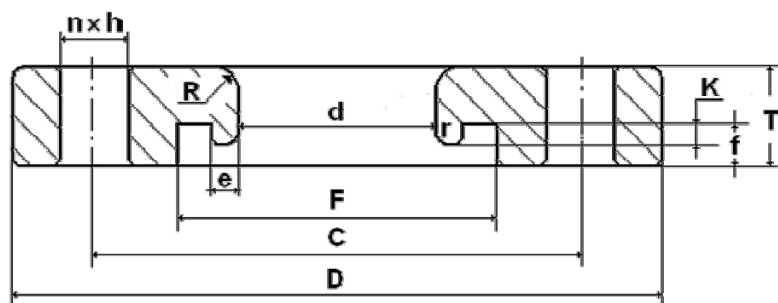

單位:MM

Standard 標準	Size 規格	KG/PC 單重	D 外徑	d 內徑	T 厚度	C 中心距	n 孔數	H 孔徑	F 槽外徑	e 壁厚	f 槽深	K 邊高	r	R
JIS 5K	3/4" — 20A	0.34	85	35	12	65	4	12	52	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 5K	1" — 25A	0.42	95	40	12	75	4	12	62	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 5K	1.1/4" — 32A	0.80	115	52	15	90	4	15	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 5K	1.1/2" — 40A	0.91	120	52	15	95	4	15	70	3	5.0	3.0	1.5	10
JIS 5K	2" — 50A	1.03	130	63	16	105	4	15	88	3	6.0	3.5	1.5	10
JIS 5K	2.1/2" — 65A	1.56	155	83	18	130	4	15	107	3	6.0	4.0	1.5	14
JIS 5K	3" — 80A	2.21	180	92	18	145	4	19	119	3	6.0	4.0	2	14
JIS 5K	4" — 100A	2.04	200	120	18	165	8	19	152	4	7.0	4.5	2	15
JIS 5K	5" — 125A	3.07	235	146	20	200	8	19	183	4	8.5	4.5	2	15
JIS 5K	6" — 150A	4.19	265	171	22	230	8	19	212	4	8.5	5.5	3	16
JIS 5K	8" — 200A	5.44	320	220	22	280	8	23	264	6	9.0	5.5	3	16
JIS 5K	10" — 250A	8.14	385	270	24	345	12	23	324	8	10.0	5.5	4	16
JIS 5K	12" — 300A	8.80	430	322	24	390	12	23	373	8	10.0	5.5	4	16

外 徑 (D) +1.0MM-0MM

孔 徑 (H) ±0.3MM

內 徑 (d) +0.5MM-0MM

旋 距: ±0.5MM

厚 度 (T) +1.0MM-0MM

同心度: ±0.3MM

中 心 距 (C) ±0.5MM

平行度: ±0.5MM



蚨鑫国际有限公司

FU XIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

JIS 5K

畫 圖

製 表

審 核

Tyler Zhao

標 準

材 質

日 期

Rubber joint Flange

Carbon Steel: Q235B

04/Sep/2021